Технические характеристики потолка грильято CL-T15 PROFI

Размер решетки	595×595 мм
Высота профилей "мама"/«папа"	37 мм
Высота профиля “L"	37 мм
Ширина видимой части профилей (база)	15 мм
Материал изготовления Al	0,32–0,42 мм

Схема сборки потолка грильято CL-T15 PROFI

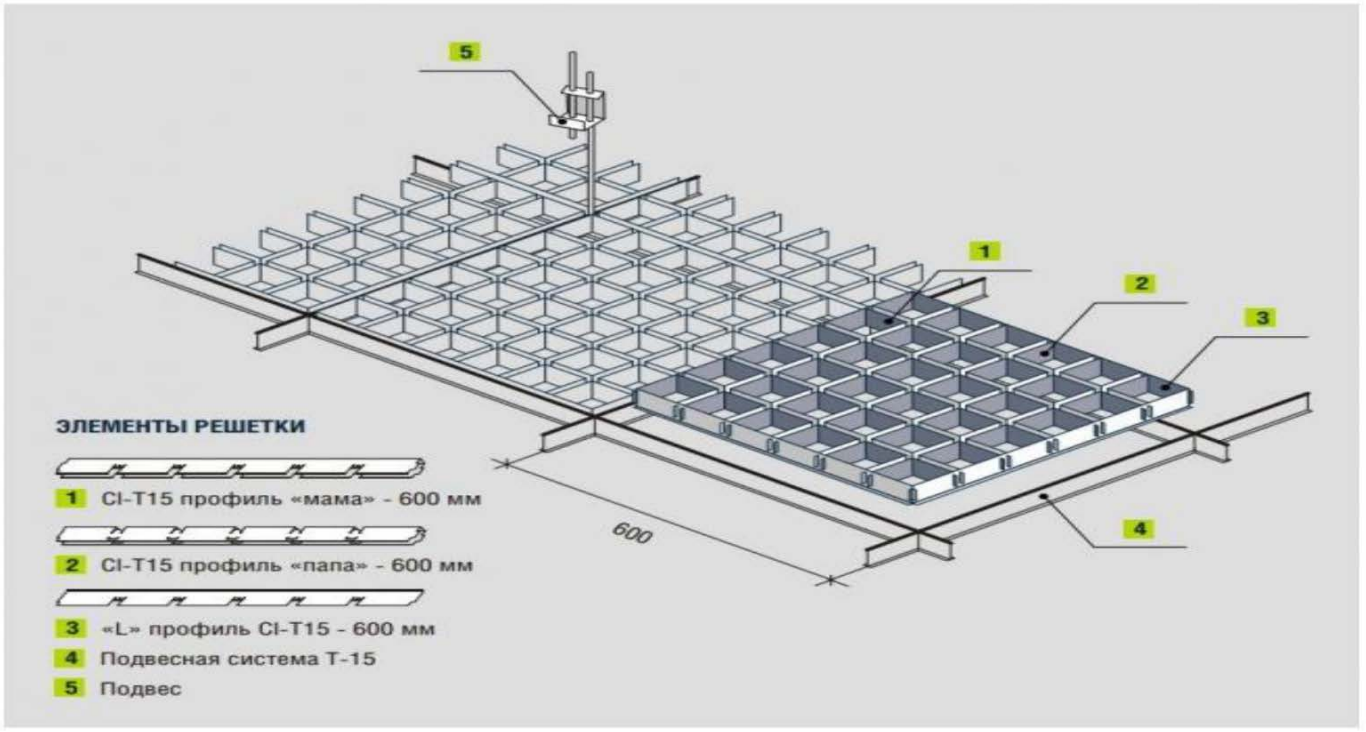

Размеры ячеек решетки / комплектация на одну ячейку				
	Модуль 600x600 монтируется в кашпо Т профиля (600x600)			
Размеры ячеек	**75x75x37x15**	**100x100x37x15**	**150x150x37x15**	**200x200x37x15**
1. Элемент “мама”	7	5	3	2
2. Элемент “папа”	7	5	3	2
3. Обрамляющий L-профиль	4	4	4	4
Процент “прозрачности” потолка	68%	77%	86%	90%

Комплектация - расход материалов на 1 кв. м. потолка*

Состав комплекта	изделие	размер, мм	расход на 1 кв.м.	ед. измерения
Решетка CL-T15	CL-T15	600x600	2,78	шт.
4. Подвесная система T15	Несущий профиль	3700	0,83	п.м.
	Поперечный профиль	1200	1,67	п.м.
	Поперечный профиль	600	0,83	п.м.
Угол периметральный	L-профиль 24x25 мм		по расчету	п.м.
5. Подвес потолочный	Евро-подвес L 450 мм		0,83	шт.